


MDF	FOLIE AUSFÜHRUNG UND MÖGLICHKEITEN
18 mm	2-20 savanna šedá supermat I32 wird in allen Folien hergestellt




FRÄSEN (B X H)

Standard



min. 90 x 82 mm
max. 1.250 x 2.500 mm

Umlaufend



min. 90 x 48 mm
max. 1.250 x 2.500 mm

R2



AUSFÜHRUNG (B X H)

Voll




90 x 82 mm

Rahmen



246 x 246 mm

Rahmen für Glas



Hinweis :

Für klassische Schranktüren empfehlen wir, einen Abstand von 2 mm zwischen dem Korpus und den Türen auf der linken und rechten Seite einzuhalten. Wir empfehlen auch, Blum-Scharniere mit einem Öffnungswinkel von 100 oder 110 Grad für aufgesetzte und eingesetzte Türen zu verwenden.

Geben Sie bei der Bestellung von I32-Türen immer die gewünschte Gesamthöhe (einschließlich Griff) an. Die Reduzierung der Abmessungen um die Höhe des Griffs erfolgt automatisch während der Produktionsvorbereitung.


Spezifikation des Handgriffs

Material: Aluminium | **Oberfläche:** dunkel gebürster Edelstahl
Handgriff ist nicht enthalten (muss separat bestellt werden).

Schrauben für den Griff liefern wir nicht mit, wir empfehlen 3,5 x 15 mm Schrauben.


Der Handgriff kann in 14 ausgewählten RAL-Farbtönen in matter Ausführung lackiert werden (comaxit).

Zeichnung für den Handgriff E32 (mm)



Richtung der Maserung: bis zur Höhe 319 mm (inkl.) - horizontal, auf Wunsch kann die Richtung der Maserung geändert werden.

Übersicht der RAL-Farbtöne für die Pulverbeschichtung (Comaxit) in matter Ausführung

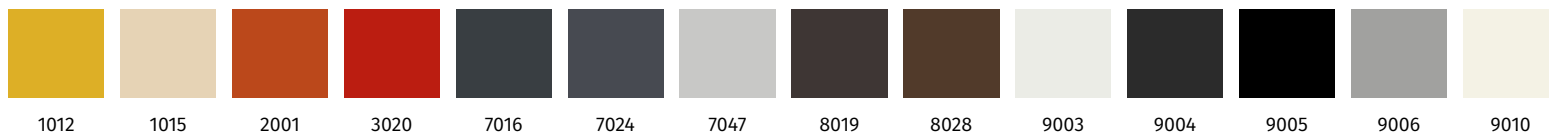

1012

1015

2001

3020

7016

7024

7047

8019

8028

9003

9004

9005

9006

9010